

SMARTFLOW

Гармония дизайна и превосходной функциональности в системах выдвижения

SOFT CLOSE

Современная технология мягкого закрывания системы выдвижения **Smart Flow** обеспечивает абсолютную тишину движения и плавность хода ящика.

PUSH-OPEN

Smart Flow Push-Open, система открывания фасада одним легким нажатием руки - идеальный вариант для современного дизайна ..

PUSH OPEN SOFT-CLOSE

Для открытия ящика **Smart Flow** достаточно лишь небольшого прикосновения. Безупречная система мягкого закрытия **Smart Flow** обеспечивает идеальное бесшумное закрытие.

Ящик нового поколения компании SAMET **Smart Flow** объединяет две самые превосходные функции - push open и soft close - для идеального движения выдвижного ящика.


ИДЕАЛЬНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ

Функция сбалансированного движения **Smart Flow** и новейшие технологии с использованием специальной системы синхронизации позволяют направляющим ящика работать абсолютно бесшумно.

ВЫБЕРИ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ЦВЕТ

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Smart Flow - новое поколение ящика, дополненного стильными цветовыми решениями для создания идеальной мебели.

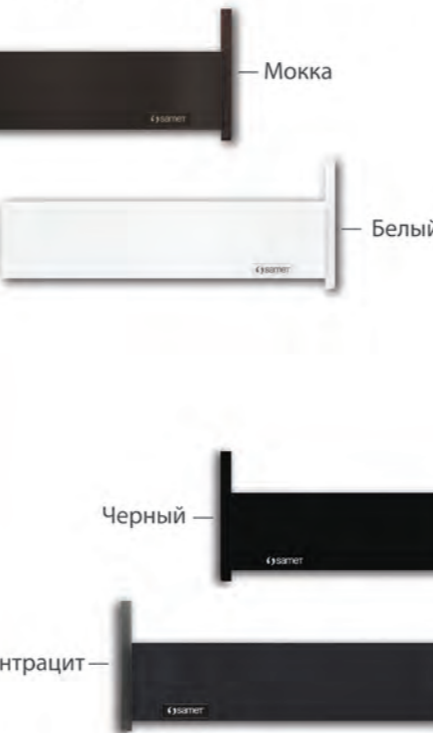

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Широкий спектр вариантов цвета maximизирует эксклюзивность ящика **Smart Flow**.



4 ВАРИАНТА ВЫСОТЫ ЯЩИКА

Smart Flow, позволяет создавать идеальное сочетание комфорта и функциональности.



- Sametinternational
- furniture_samet
- Furniture.Samet
- SametGroup
- Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.



samet.com.tr
Офис SAMET
121059, Москва, Бережковская
набережная, д.14
Телефон: +7 (499) 240 00 24


3D РЕГУЛИРОВКА

Механизм трехмерного регулирования Smart Flow с его высоким уровнем допуска был разработан с учетом удобства регулировки как для конечных пользователей, так и для производителей мебели.



ШИРИНА И ВЫСОТА ФАСАДА


Трехмерная система регулировки обеспечивает точное выравнивание зазора. Регулировка по высоте и ширине выполняется быстро и легко благодаря специальному механизму внутри ящика.

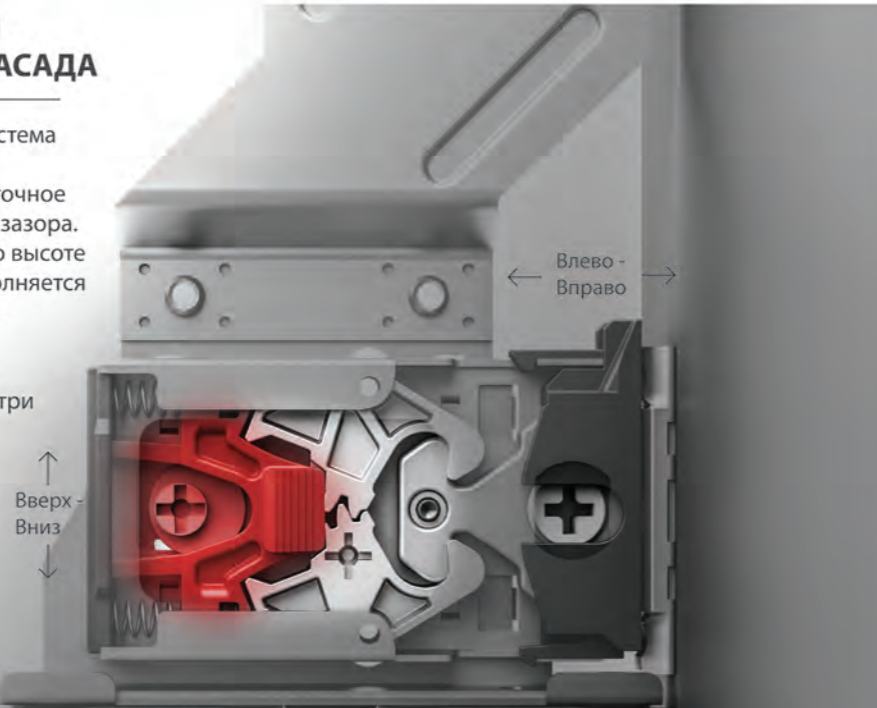


УГОЛ НАКЛОНА ФАСАДА

Инновационный механизм регулировки угла наклона фасада Smart Flow гарантирует, что ящики будут идеально синхронизированы с передней панелью.


→ Регулировка угла наклона ←

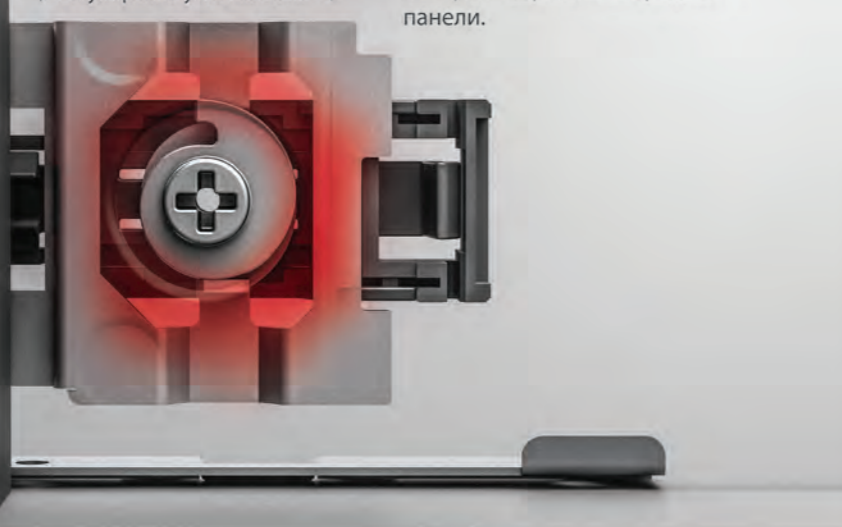

SMARTFLOW ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

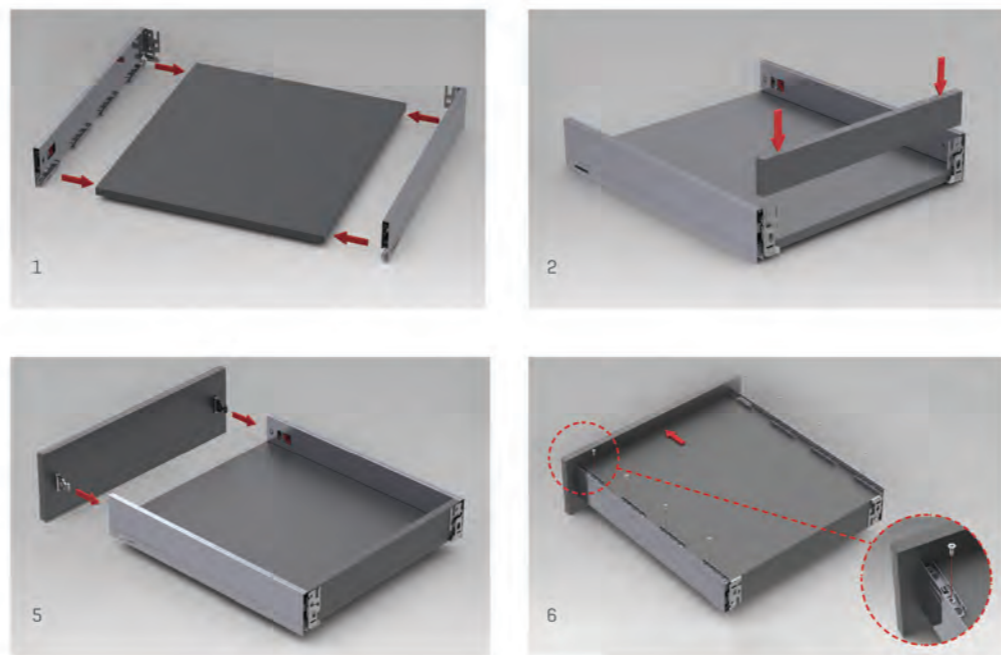


SMARTFLOW РЕГУЛИРОВКА

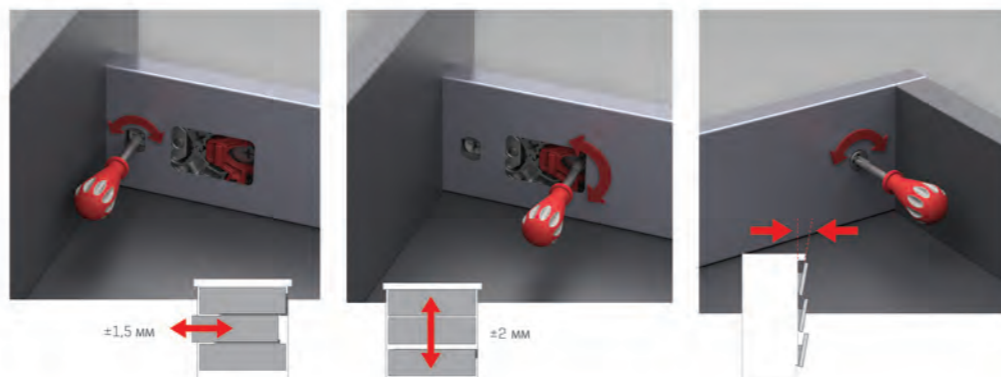

SMARTFLOW ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



РАСПОЛОЖЕНИЕ ВИНТОВ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ

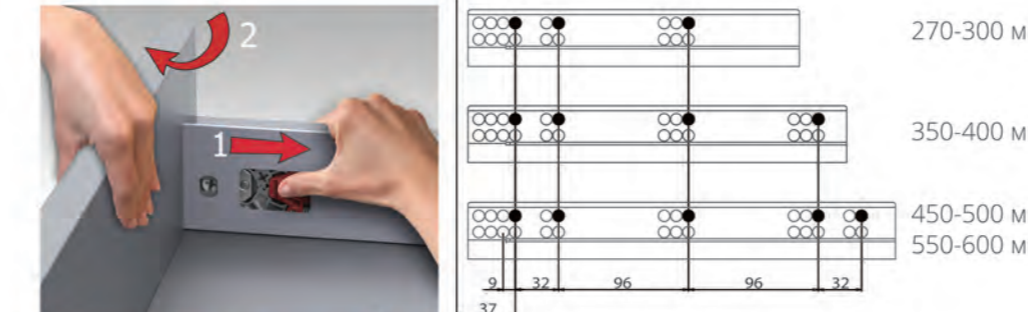

SMARTFLOW ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА

НОМИН. РАЗМЕР	144 мм	УПАКОВКА
270 мм	127168●3○1**45	6 шт./упак.
300 мм	127168●3○2**45	6 шт./упак.
350 мм	127168●3○3**45	6 шт./упак.
400 мм	127168●3○4**45	6 шт./упак.
450 мм	127168●3○5**45	6 шт./упак.
500 мм	127168●3○6**45	6 шт./упак.
550 мм	127168●3○7**45	6 шт./упак.
600 мм	127168●3○8**45	6 шт./упак.

Толщина дна [●]	
16 мм	1
18 мм	2

Тип выдвижения [○]	
Soft Close	8
Push Open	7
Push Open Soft Close	6

Введите номер предпочтительной толщины дна в [●] отмеченную область.

Введите номер предпочтительного типа выдвижения в [○] отмеченную область.

ЦВЕТ [**]	
Белый	01
Шампань	02
Нерж. сталь	04
Черный	05
Мокка	06
Антрацит	07

Введите номер предпочтительного цвета в [**] отмеченную область.

РЕЛИНГ SMARTFLOW

НОМИН. РАЗМЕР	ДЕРЕВЯННАЯ ЗАДНЯЯ СТЕНКА	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАДНЯЯ СТЕНКА	УПАКОВКА	ЦВЕТ [**]	КРЕПЕЖ [●]
270 мм	127961●01**	127961●1**	12 компл.	Белый	01
300 мм	127961●02**	127961●2**	12 компл.	Шампань	02
350 мм	127961●03**	127961●3**	12 компл.	Черный	05
400 мм	127961●04**	127961●4**	12 компл.	Мокка	06
450 мм	127961●05**	127961●5**	12 компл.	Антрацит	07
500 мм	127961●06**	127961●6**	12 компл.		
550 мм	127961●07**	127961●7**	12 компл.		
600 мм	127961●08**	127961●8**	12 компл.		

КРЕПЕЖ [●]	
Саморез	1
Любель	2

Введите номер предпочтительного вида крепежа в [●] отмеченную область.

Введите номер предпочтительного цвета в [**] отмеченную область.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

	58 мм	144 мм	230 мм	240 мм	УПАКОВКА
450 мм	127962●01**	127962●11**	127962●21**	127962●31**	12 шт.
600 мм	127962●02**	127962●12**	127962●22**	127962●32**	12 шт.
900 мм	127962●03**	127962●13**	127962●23**	127962●33**	12 шт.
1200 мм	127962●04**	127962●14**	127962●24**	127962●34**	12 шт.

ТОЛЩИНА ДНА - ТОЛЩИНА БОКОВЫХ СТЕНОК [●]	
16 мм - 16 мм	6
18 мм - 16 мм	7
16 мм - 18 мм	8
18 мм - 18 мм	9


ЦВЕТ [**]	
Белый	01
Шампань	02
Черный	05
Мокка	06
Антрацит	07

Введите номер предпочтительной толщины дна - толщины боковых стенок [●] отмеченной области.

Введите номер предпочтительного цвета в [**] отмеченную область.


SMARTFLOW УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

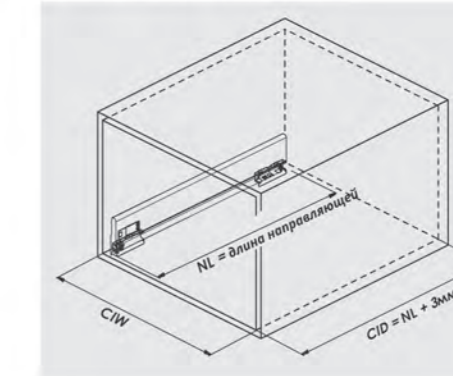


Внутренняя ширина корпуса : CIW
 Глубина корпуса : CID
 Внутренняя ширина ящика : DIW
 Номинальный размер : NL
 Ширина фасада : CG

РАСКРОЙ/ ПРИСОДОННЫЕ РАЗМЕРЫ ФАСАДА

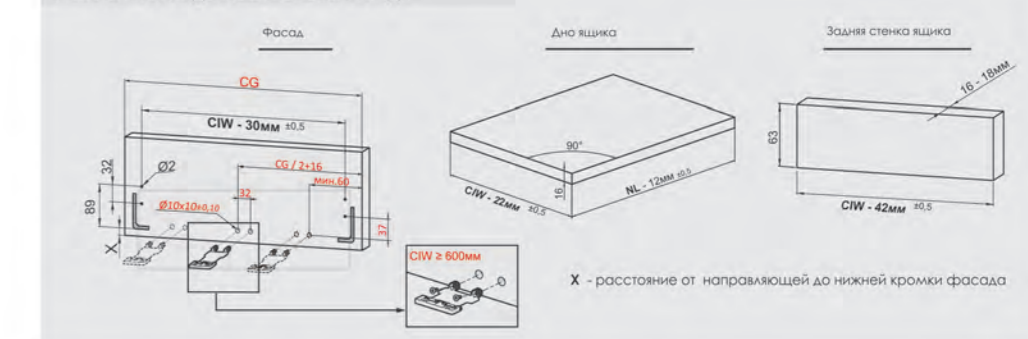

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВИДЫ КРЕПЕЖА И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

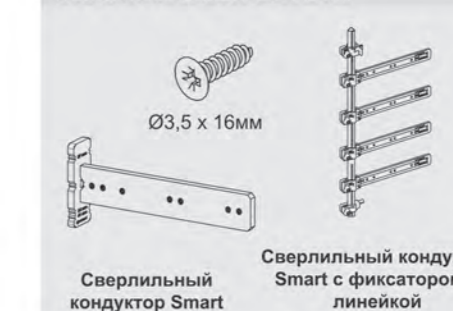

ПРИСОДОННЫЕ РАЗМЕРЫ ПОД НАПРАВЛЯЮЩИЕ

